

F110B.1
F110B.2

F110B.1

F110B.2



www.fassi.com

F110B.1



ТРАВЕРСЫ

Траверсы в сочленении стрелы, делают постоянным подъемный момент и улучшают характеристики крана как в динамике подъема так и в статической мощности

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

До 9,9 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 18,60 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,75 м., Ш 2,35 м., В 2,20 м.

ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Dynamic (.1); с траверсами

Вращение 410° шестерня - рейка

Дополнительный



F110B.2



ТРАВЕРСЫ

Траверсы в сочленении стрелы, делают постоянным подъемный момент и улучшают характеристики крана как в динамике подъема так и в статической мощности

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

До 10,0 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 18,60 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,75 м., Ш 2,35 м., В 2,20 м.

ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Dynamic (.2); с траверсами









Вращение 410° шестерня - рейка









Дополнительный



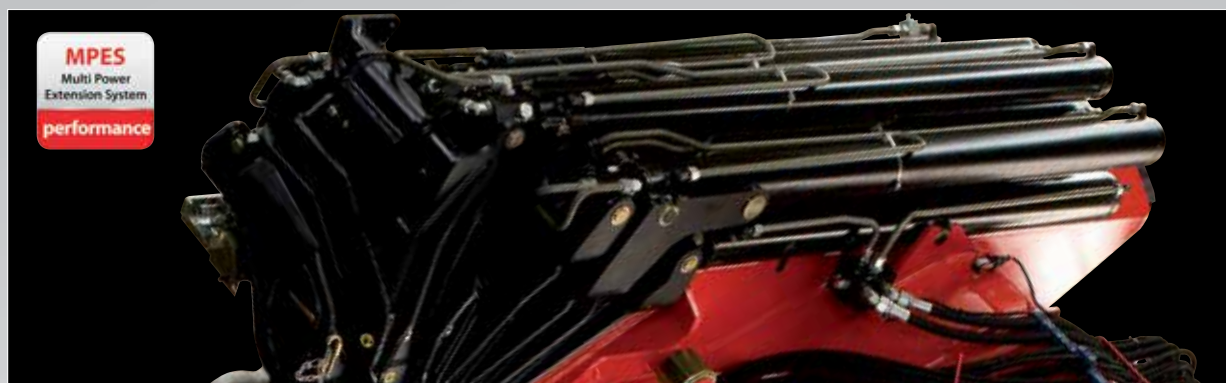

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

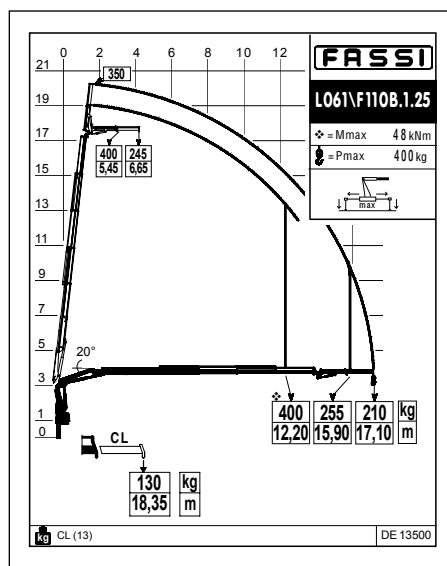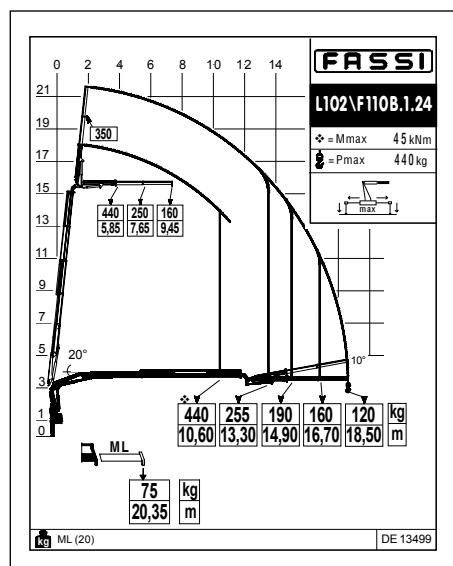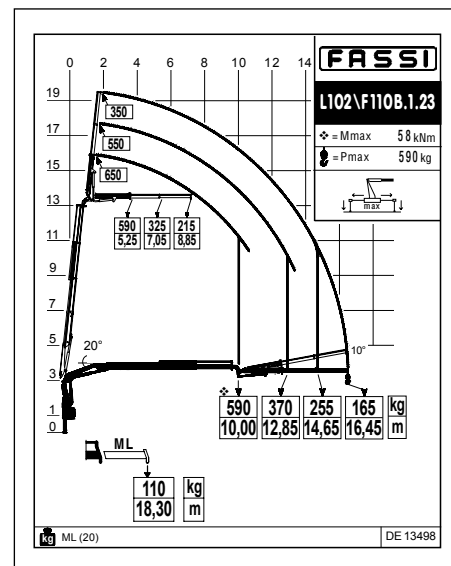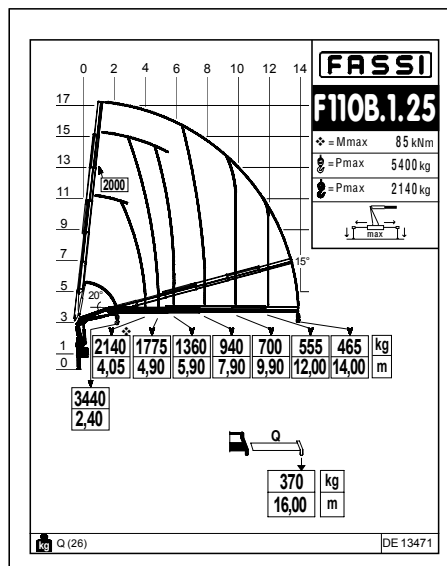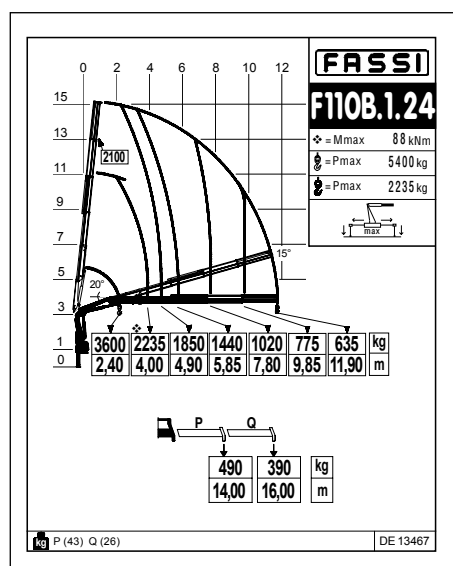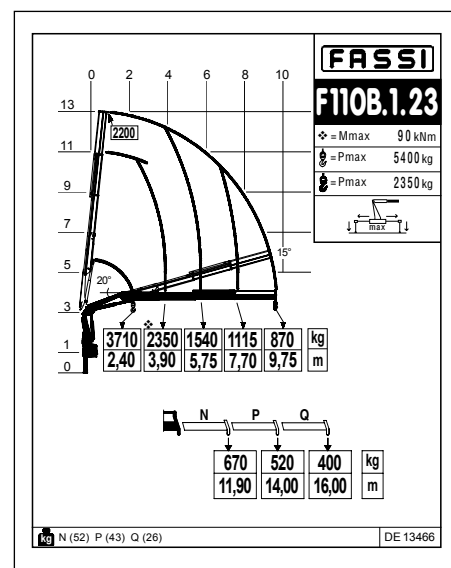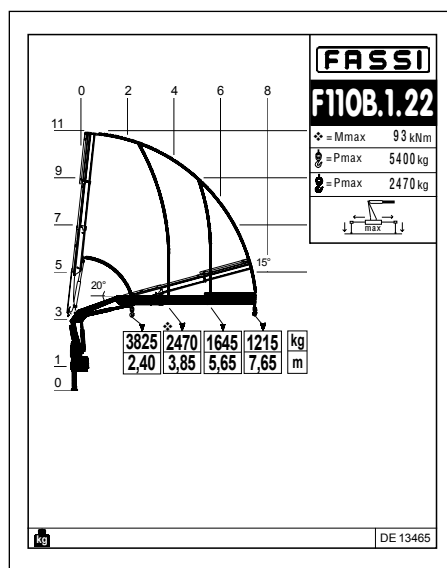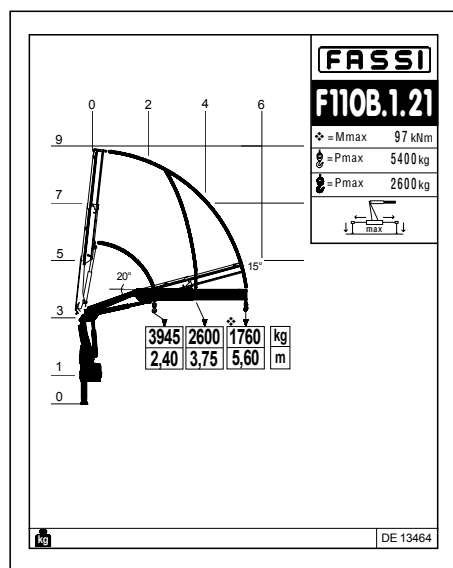

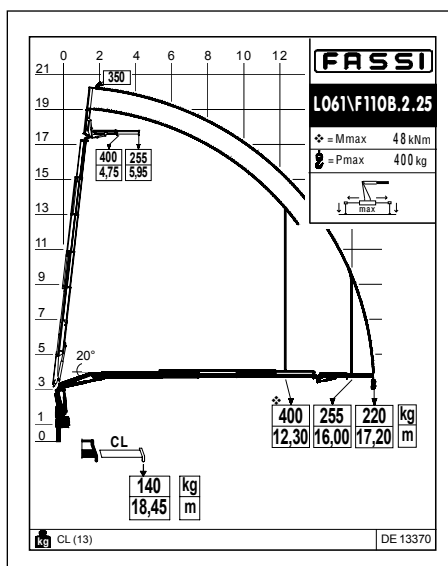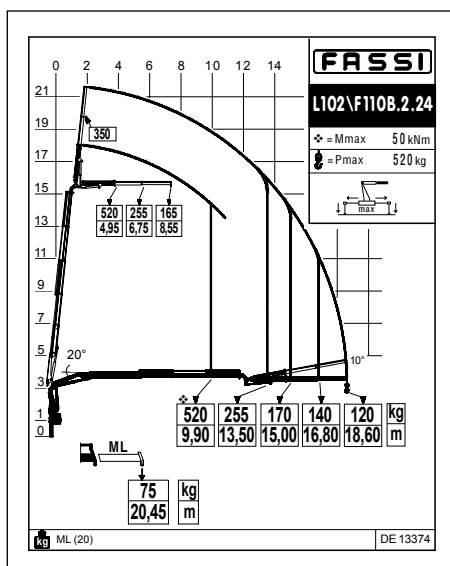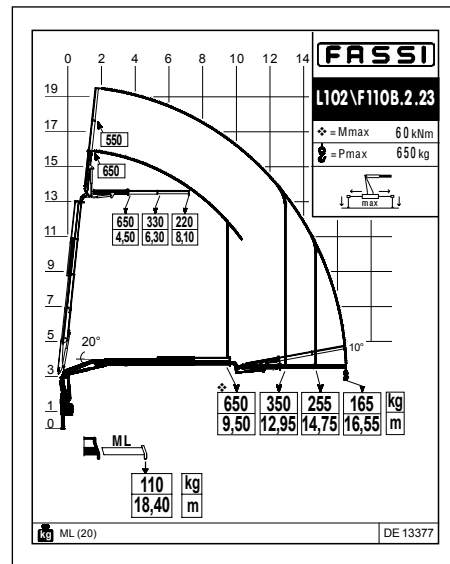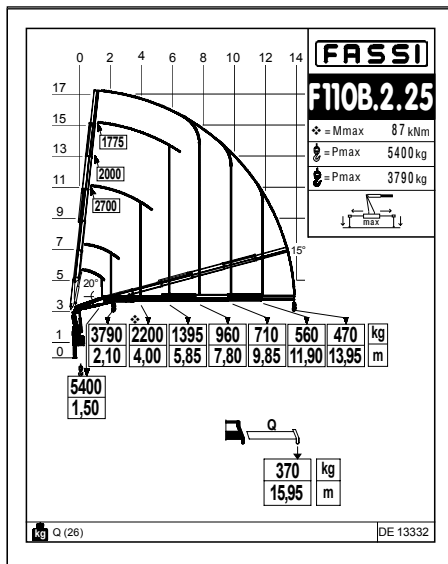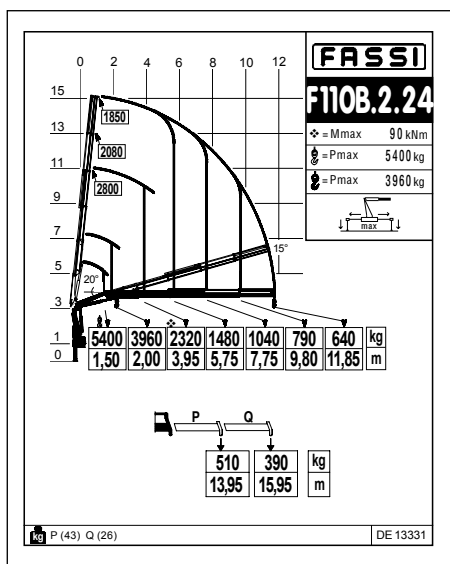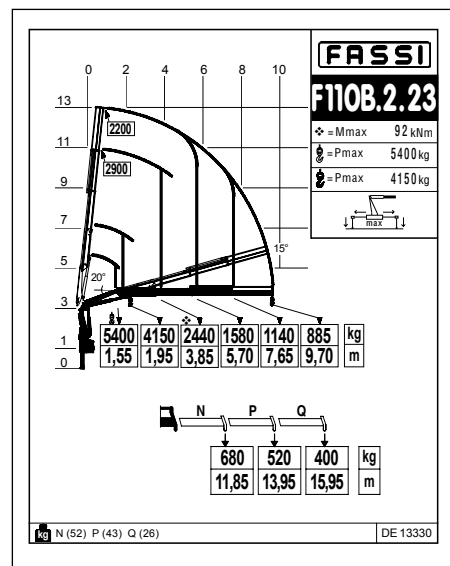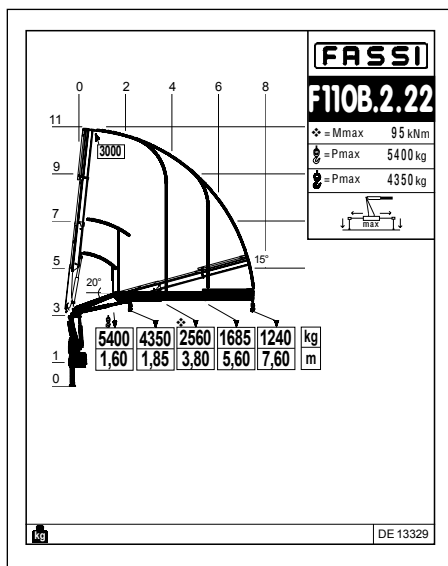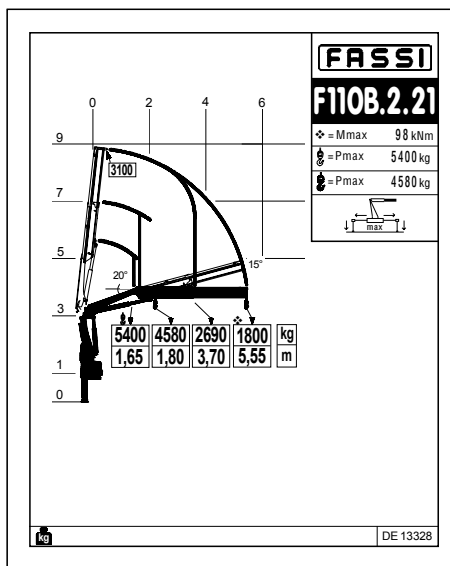

F110B.1

Технические данные

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F110B.1.21	97	9,89	5,65	1,85	410°	17,7	30,5	30-40	90	1130	2360	780	2180
F110B.1.22	93	9,48	7,70	3,80	410°	17,7	30,5	30-40	90	1240	2360	780	2180
F110B.1.23	90	9,17	9,80	5,85	410°	17,7	30,5	30-40	90	1345	2360	780	2180
F110B.1.24	88	8,97	11,95	8,00	410°	17,7	30,5	30-40	90	1440	2360	780	2180
F110B.1.25	85	8,66	14,05	9,95	410°	17,7	30,5	30-40	90	1530	2360	870	2180
F110B.1.23/L102	90	9,17	16,55	9,45	410°	17,7	30,5	30-40	90	1725	2400	900	2505
F110B.1.24/L102	88	8,97	18,55	11,50	410°	17,7	30,5	30-40	90	1835	2360	900	2485
F110B.1.25/L061	85	8,66	17,15	11,15	410°	17,7	30,5	30-40	90	1745	2365	1010	2510



F110B.2

Технические данные

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F110B.2.21	98	9,99	5,70	1,85	410°	17,7	31,0	30-40	90	1150	2340	780	2185
F110B.2.22	95	9,68	7,75	3,80	410°	17,7	31,0	30-40	90	1260	2340	780	2185
F110B.2.23	92	9,38	9,85	5,85	410°	17,7	31,0	30-40	90	1365	2340	780	2185
F110B.2.24	90	9,17	12,00	8,00	410°	17,7	31,0	30-40	90	1460	2340	780	2185
F110B.2.25	87	8,87	14,10	9,95	410°	17,7	31,0	30-40	90	1550	2340	870	2185
F110B.2.23/L102	92	9,38	16,55	9,45	410°	17,7	31,0	30-40	90	1745	2340	900	2555
F110B.2.24/L102	90	9,17	18,60	11,50	410°	17,7	31,0	30-40	90	1855	2340	900	2535
F110B.2.25/L061	87	8,87	17,15	11,15	410°	17,7	31,0	30-40	90	1765	2340	1010	2550



											
Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (МПа)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)

F110B.1

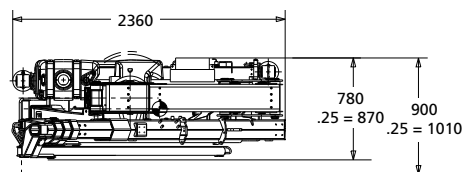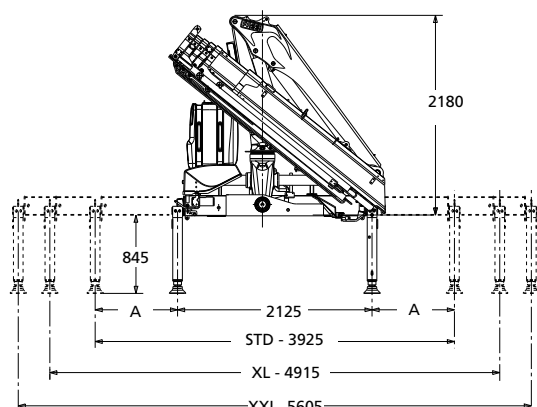

	STD	XL	XXL
A	900	1395	1640



L SERIE

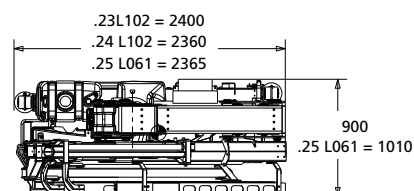

L102	320 kr.
ML	20 kr.



L061	125 kr.
CL	13 kr.

F110B.2

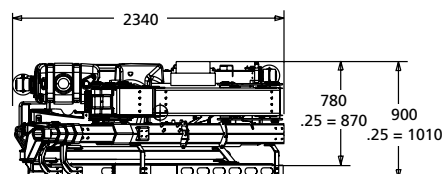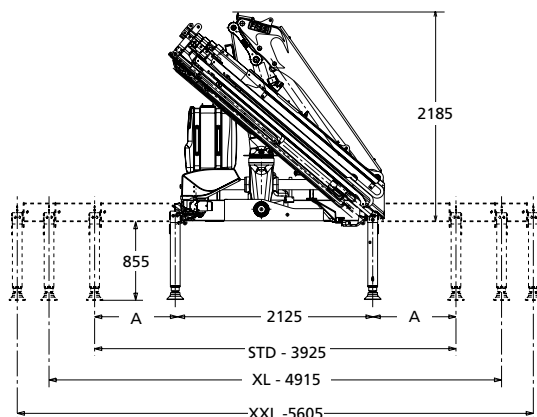

	STD	XL	XXL
A	900	1395	1640

L SERIE

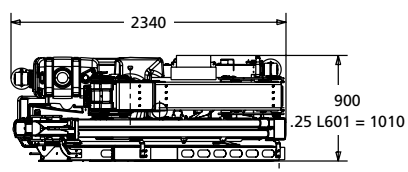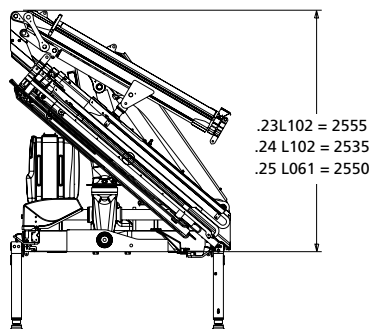


L102	320 kg
ML	20 kg

L061	125 kg
CL	13 kg



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =