

F120B.1
F120B.2

F120B.1

F120B.2



www.fassi.com

F120B.1



ТРАВЕРСЫ

Траверсы в сочленении стрелы, делают постоянным подъемный момент и улучшают характеристики крана как в динамике подъема так и в статической мощности

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

До 11,0 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 18,60 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,75 м., Ш 2,35 м., В 2,20 м.

ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Dynamic (.1); с траверсами

ХР – дополнительная мощь

Вращение 410° шестерня - рейка

Дополнительный



F120B.2



ТРАВЕРСЫ

Траверсы в сочленении стрелы, делают постоянным подъемный момент и улучшают характеристики крана как в динамике подъема так и в статической мощности

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

До 11,1 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 18,60 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,75 м., Ш 2,35 м., В 2,20 м.

ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




версия Dynamic (.2); с траверсами

ХР – дополнительная мощь









Вращение 410° шестерня - рейка

Дополнительный



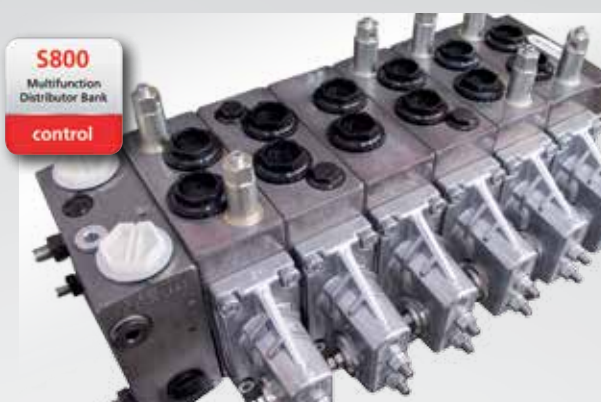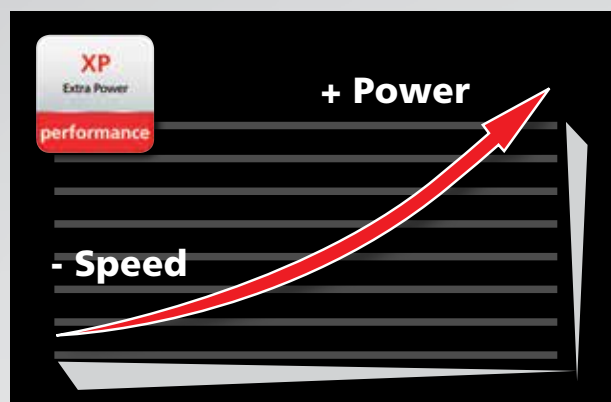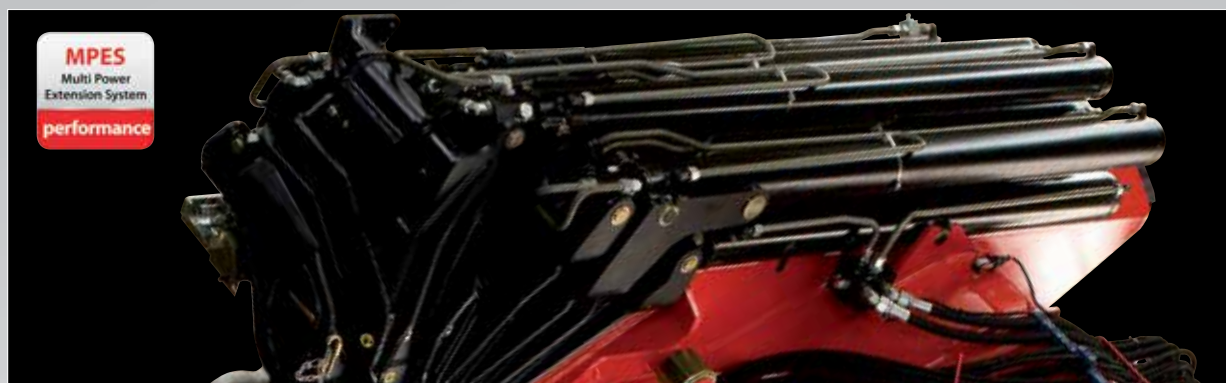

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

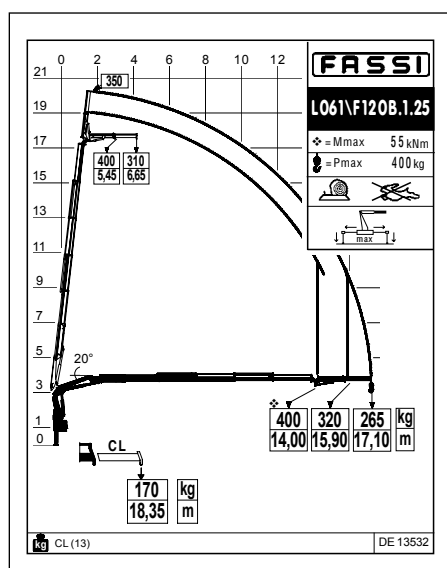
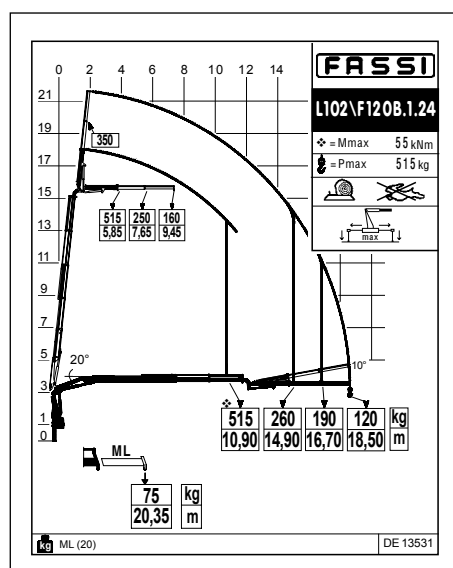
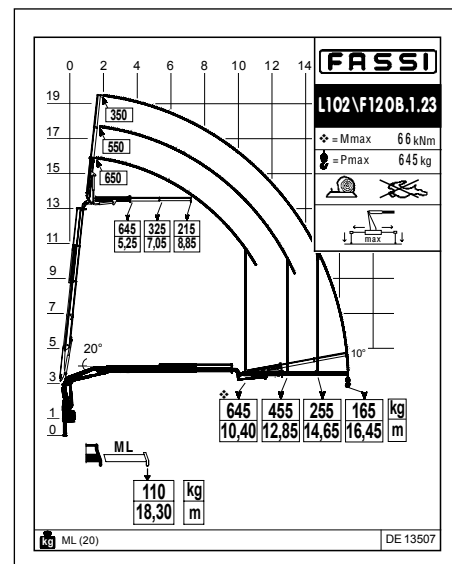
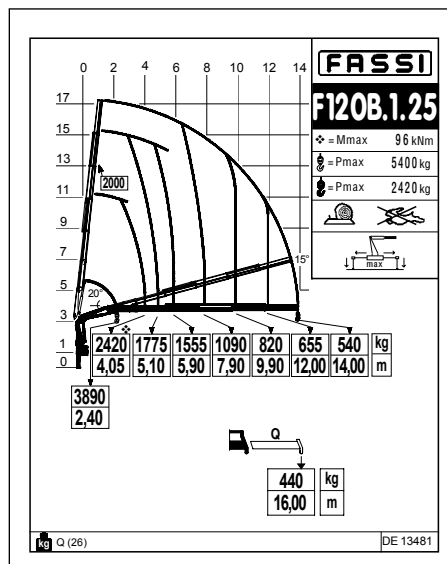
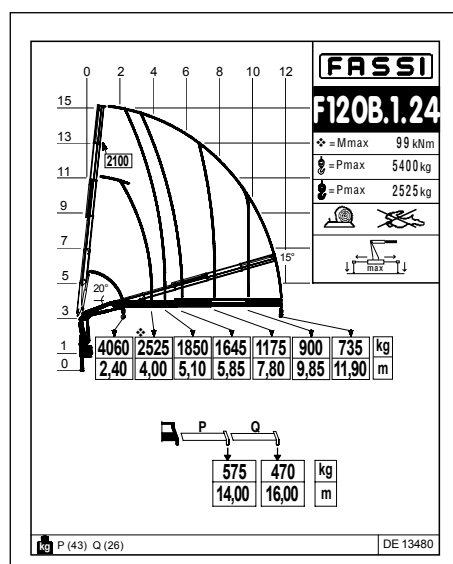
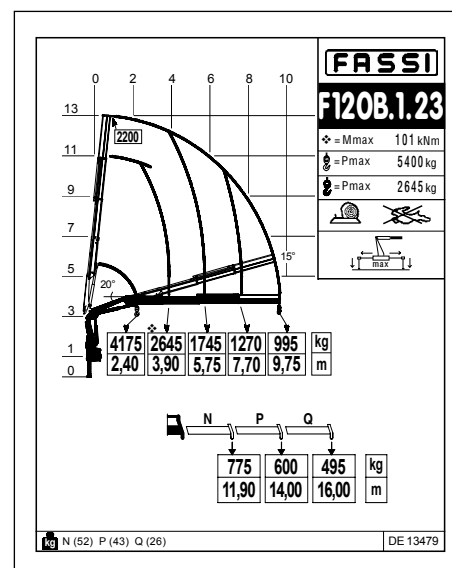
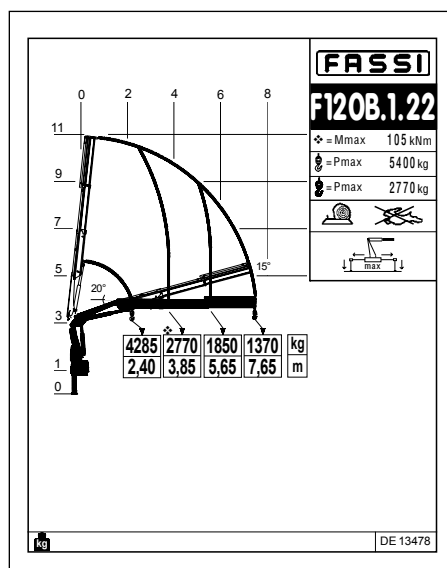
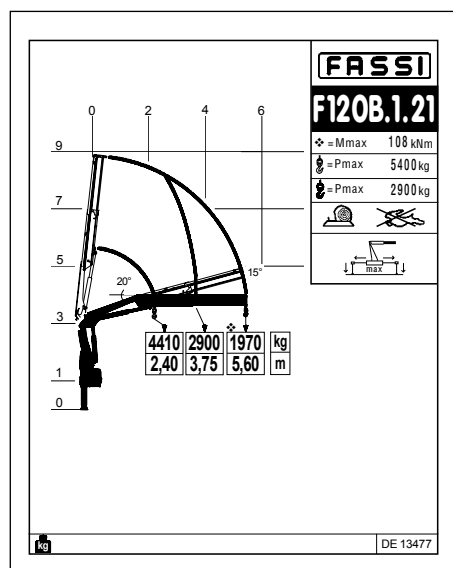


F120B.2

Грузовысотные характеристики – м./кг.

FASSI

www.fassi.com

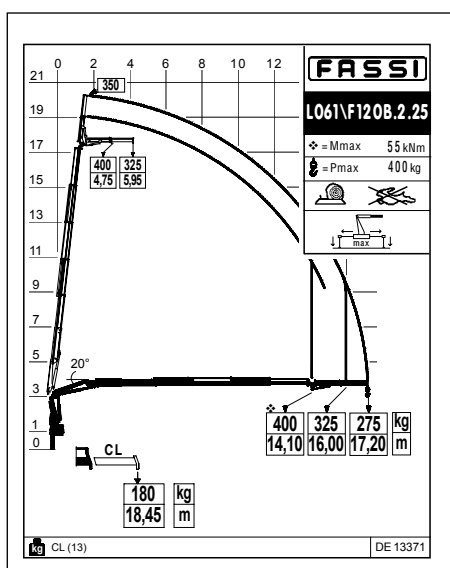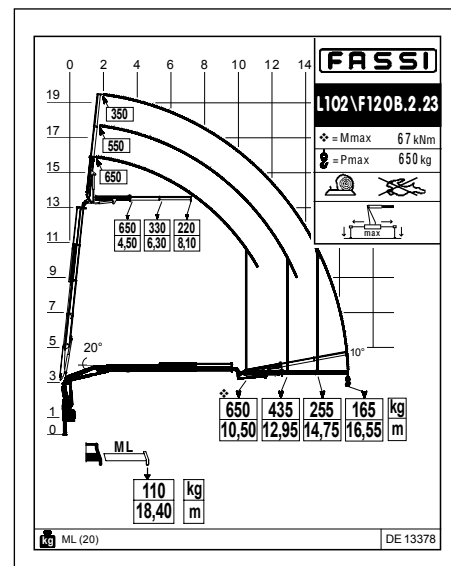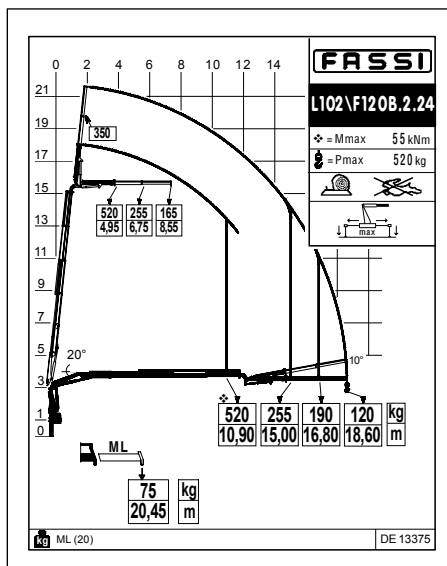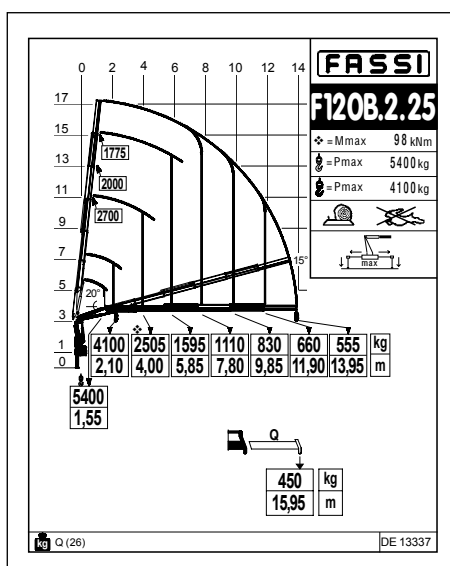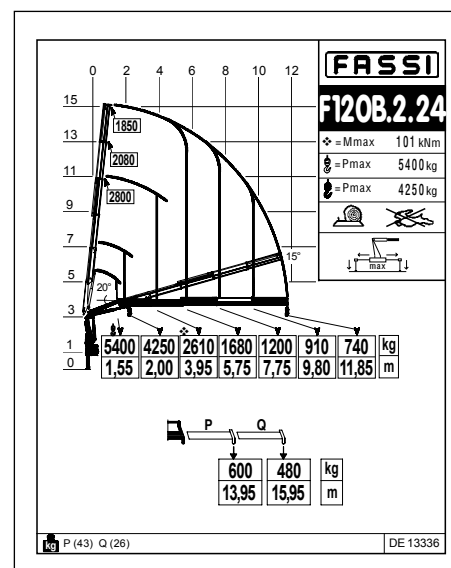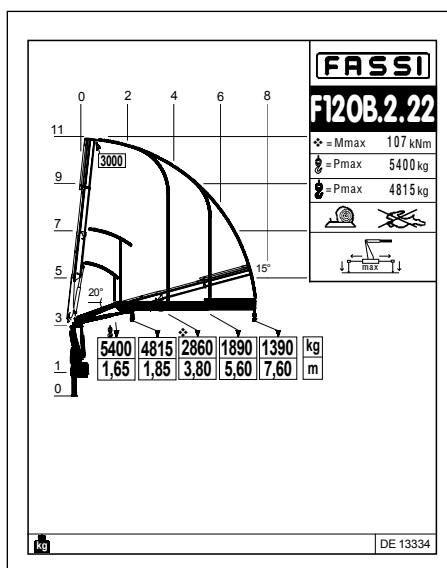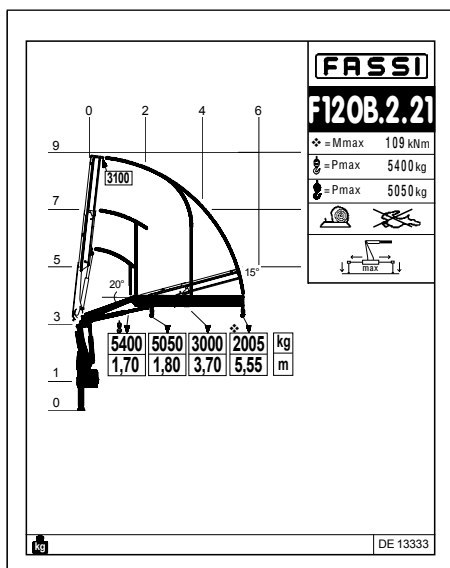

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названом вылете

F120B.1

Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F120B.1.21	108	11,01	5,65	1,85	410°	17,7	33,5	30-40	90	1130	2360	780	2180
F120B.1.22	105	10,70	7,70	3,80	410°	17,7	33,5	30-40	90	1240	2360	780	2180
F120B.1.23	101	10,30	9,80	5,85	410°	17,7	33,5	30-40	90	1345	2360	780	2180
F120B.1.24	99	10,09	11,95	8,00	410°	17,7	33,5	30-40	90	1440	2360	780	2180
F120B.1.25	96	9,79	14,05	9,95	410°	17,7	33,5	30-40	90	1530	2360	870	2180
F120B.1.23/L102	101	10,30	16,55	9,45	410°	17,7	33,5	30-40	90	1725	2400	900	2505
F120B.1.24/L102	99	10,09	18,55	11,50	410°	17,7	33,5	30-40	90	1835	2360	900	2485
F120B.1.25/L061	96	9,79	17,15	11,15	410°	17,7	33,5	30-40	90	1745	2365	1010	2510



F120B.2

Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F120B.2.21	109	11,1	5,70	1,85	410°	17,7	34,0	30-40	90	1150	2340	780	2185
F120B.2.22	107	10,9	7,75	3,80	410°	17,7	34,0	30-40	90	1260	2340	780	2185
F120B.2.23	103	10,5	9,85	5,85	410°	17,7	34,0	30-40	90	1365	2340	780	2185
F120B.2.24	101	10,3	12,00	8,00	410°	17,7	34,0	30-40	90	1460	2340	780	2185
F120B.2.25	98	10	14,10	9,95	410°	17,7	34,0	30-40	90	1550	2340	870	2185
F120B.2.23/L102	103	10,5	16,55	9,45	410°	17,7	34,0	30-40	90	1745	2340	900	2555
F120B.2.24/L102	101	10,3	18,60	11,50	410°	17,7	34,0	30-40	90	1855	2340	900	2535
F120B.2.25/L061	98	10	17,15	11,15	410°	17,7	34,0	30-40	90	1765	2340	1010	2550



											
Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (MPa)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)

F120B.1

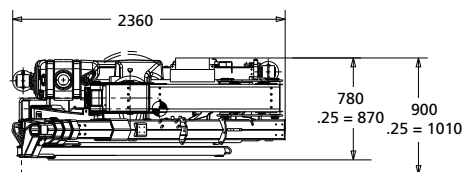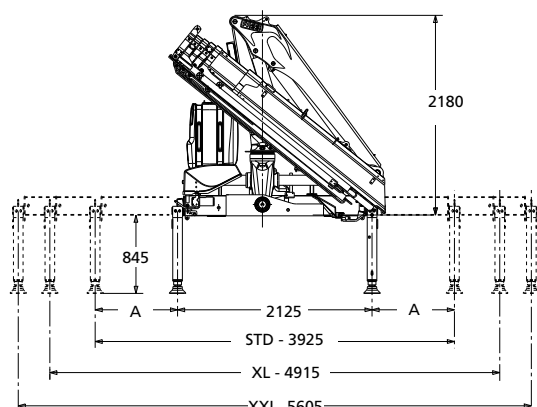

	STD	XL	XXL
A	900	1395	1640



L SERIE

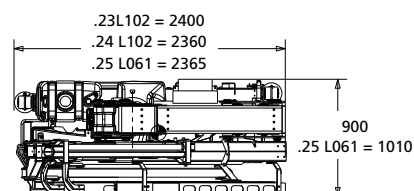

L102	320 kr.
ML	20 kr.



L061	125 kr.
CL	13 kr.

F120B.2

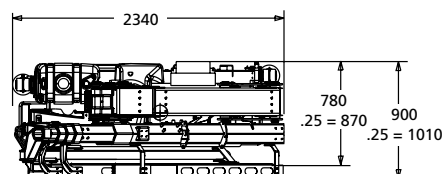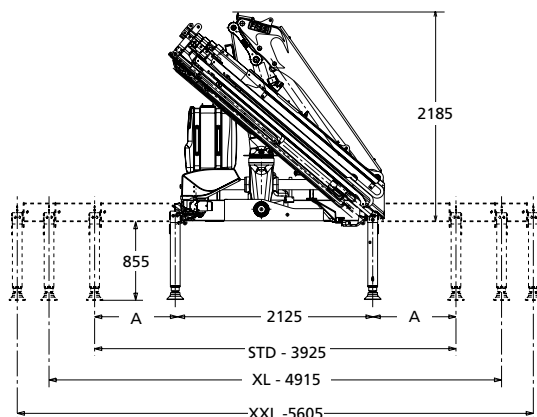

	STD	XL	XXL
A	900	1395	1640

L SERIE

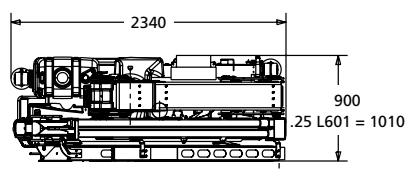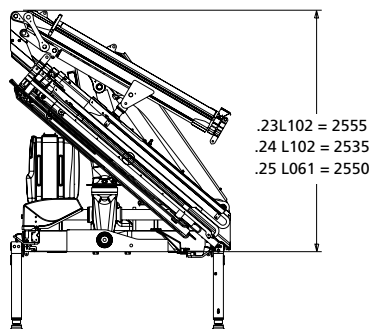


L102	320 kr
ML	20 kr

L061	125 kr
CL	13 kr



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =