



# Новинка!

## FASSI

### M40A




### Это самый мощный кран из микро серии FASSI


Максимум возможностей предлагает новый кран FASSI для легких грузовых автомобилей сервисных и коммунальных служб.

Выбор варианта стрелового оборудования доступен с двумя, тремя или 4-мя гидравлическими секциями, по вылету от 3,6 метра до 5,6 метра а с холодной секцией и до 6,85м. (530 кг). На коротком вылете этот манипулятор поднимает **2580 кг!**

Этот кран позволяет легко справляться с погрузкой строительных материалов, средств малой механизации или садовой техникой

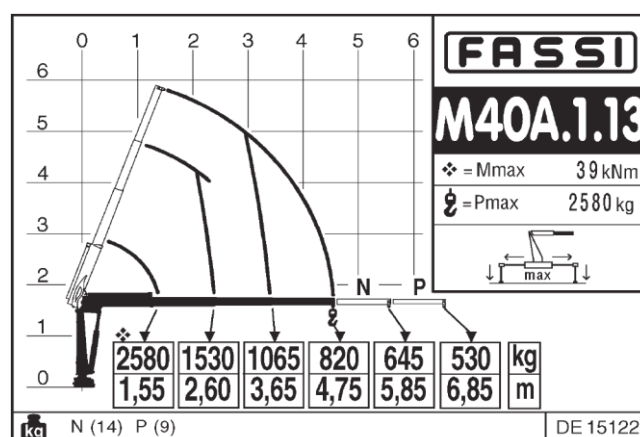


Рычажная система-  
Большая мощность,  
Вылет стрелы почти  
7 метров!



Оптимизированное  
расположение ГЦ  
телескопа, для уменьшения  
габаритов оголовка стрелы



Червячное поворотное  
устройство с регулируемым  
углом поворота

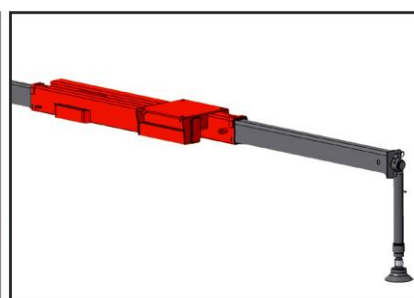

Универсальное основание с двумя  
опорами для леворульных и  
праворульных машин, размах  
переворотных опор 3,5 метра

**MOL**  
Manual  
Outriggers Lock  
**control**

**CPM**  
Crane Position  
Monitoring  
**control**

**FSC/L**  
Fassi Stability  
Control / Low  
**control**

**LLV**  
Load Limiting  
Verification  
**control**

**WL**  
Walvoil  
Distributor Bank  
**control**

**MPES**  
Multi Power  
Extension System  
**performance**

**UHSS**  
Ultra High  
Strength Steel  
**strength**

**FWD**  
Fewer Welded  
Design  
**strength**

**CQ**  
Cast Quality  
**strength**

**\*Кликните иконку для получения дополнительной информации по перечисленным преимуществам**

Традиционный набор опций: лебедка V5, гидравлический привод к оголовку стрелы, новые светодиодные фары, или цвет или даже специальное морское исполнение, все возможно для этой модели

Привод от КОМ или 12/24 вольтовой электростанции




## Дистанционное радио управление (опция )


Инновационный пульт управления с датчиками наклона, позволяющими контролировать функции крана (вращение и подъем) движением руки. Телескопирование и управление навесным оборудованием может осуществляться с небольшого джойстика. Устройство оснащено вибросигналом подтверждения а также функция восприятия угла наклона облегчает управление с изменением скорости движения.

## Грузоподъемность


### M40A.1.12

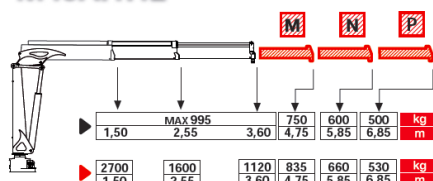

### M40A.1.13

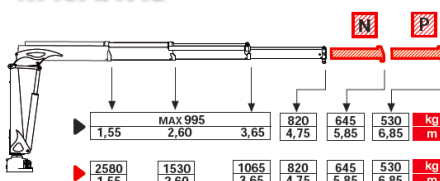

### M40A.1.14

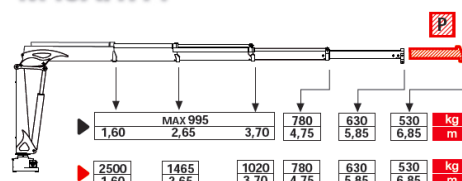


Предлагается две шкалы на выбор, а) до тонны; б) реальная грузоподъемность

| kg/m      |    |      |     |     |     |       |    |     |     |
|-----------|----|------|-----|-----|-----|-------|----|-----|-----|
|           | tm | m    | °   | kNm | MPa | l/min | l  | kg  | kg  |
| M40A.1.12 | 4  | 3,6  | 337 | 4,2 | 23  | 10    | 15 | 310 | 160 |
| M40A.1.13 | 4  | 4,75 | 337 | 4,2 | 23  | 10    | 15 | 345 | 160 |
| M40A.1.14 | 4  | 5,85 | 337 | 4,2 | 23  | 10    | 15 | 375 | 160 |

## Размеры манипулятора и балки с опорами

### M40A.1.14

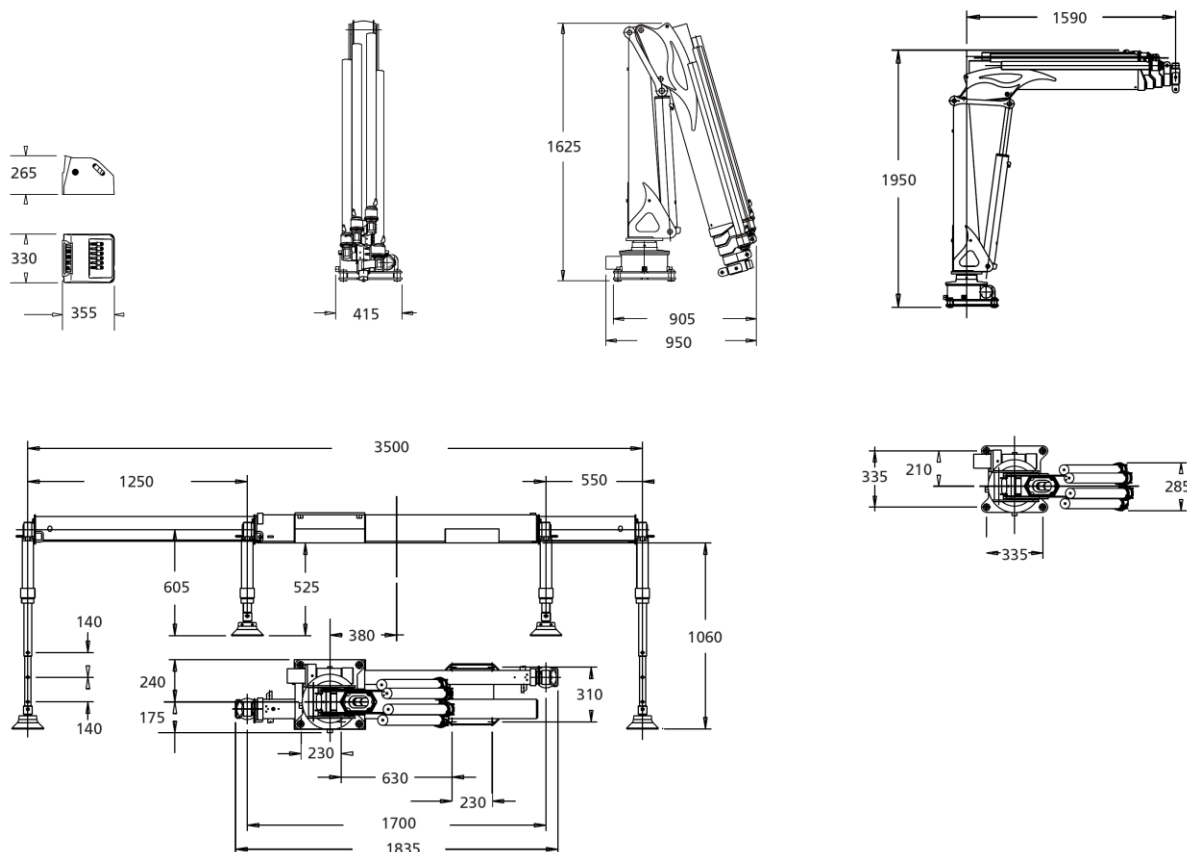

**FASSI**